

Combinata per legno

Sega circolare / Toupie 2 motori

TOP LINE!

F60-002

FOX



NEW!

3 lavorazioni

Questa sega circolare – toupie equipaggiata con un pratico carrello a squadrare racchiude in sé due macchine per effettuare con facilità e precisione le lavorazioni di taglio e fresatura.

Sega circolare con carrello scorrevole per la rifilatura ed il taglio delle tavole di legno.

- Dotata di una lama di diametro 200 mm per tagli fino a 60 mm in altezza
- Motore ad induzione potente e silenzioso
- Due comandi indipendenti permettono la regolazione precisa dell'altezza e dell'inclinazione di taglio.
- Guida parallela di grandi dimensioni per lavori di squadratura
- Guida angolare con due facce reversibili progettata per la realizzazione di telai e cornici.
- Carrello a squadrare con guida scorrevole per tagli da 0° a 45°.

Carrello scorrevole per sega circolare

- Equipaggiata con una guida d'appoggio inclinabile da 0 a 45°, con estensione scorrevole e morsetto ferma pezzi.
- Corsa scorrevole molto ampia sia prima che dopo la lama.
- Guida utilizzabile sia davanti che dietro al pezzo da lavorare.

Toupie/fresatrice per la lavorazione di contorni e la realizzazione di incastri ed assemblaggi del legno.

- Albero di 30 mm di diametro con corsa di 83 mm.
- Realizzazione pratica e veloce di profili, bordi e contorni delle tavole di legno.
- Albero adatto ad ospitare la maggior parte dei porta utensili.
- Protezione toupie molto ampia che può ospitare utensili fino a 150 mm di diametro.

Dotazioni di serie: convogliatore polveri, lama circolare, protezioni e guide di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Sega circolare

Potenza del motore monofase:	1100 W – 230 V – 50 Hz
Altezza massima di taglio a 0°:	45 mm
Inclinazione della lama:	0 a 45°
Diametro esterno lama:	200 mm
Diametro foro lama:	30 mm
Spessore corpo lama:	1,6 mm
Larghezza di taglio della lama:	2,8 mm
Velocità di rotazione dell'albero:	4750 giri/min
Dimensioni della tavola di lavoro	900 x 410 mm
Lunghezza del piano prima/dopo la lama:	175/480 mm

Carrello squadratore

Dimensioni della slitta di squadratura:	400 x 250 mm
Corsa di taglio prima e dopo la lama:	da 260 a 700 mm
Inclinazione della guida:	da 0 a 45°

Fresatrice/toupie


Motore :	1500 W – 230 V – 50 Hz
Velocità di rotazione:	6500 giri/min
Diametro dell'albero:	30 mm
Altezza dell'albero:	83 mm
Corsa dell'albero:	80 mm
Diametro massimo dell'utensile nella fresa:	140 mm

Peso:	140 kg
Dimensioni imballo (L x P x H):	1130 x 660 x 970 mm
Codice a barre	3700209502172

Accessori di corredo: pag 31



Sega circolare con carrello a squadrare e guida laterale: regolabile in altezza e inclinabile tramite comandi separati.

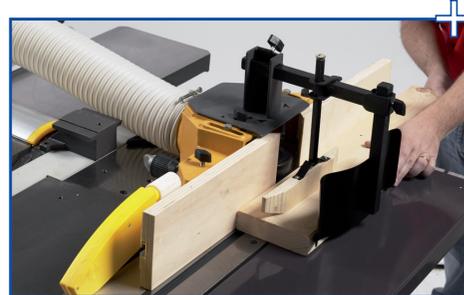

Toupie con albero maggiorato 30 mm e regolazione in altezza fino a 83 mm.

TOP LINE! Combinata per legno

FOX